



**BOEN**

# Schön bis ins Detail

Stufen- und  
Fußleisten

“Details sind keine  
Details, sie machen das  
Design aus.”

Charles Eames



*Eiche Andante weiß*

### ***Perfekte Details***

Erst die richtigen Details machen ein Zuhause perfekt: Zum Beispiel eine Treppe, die sich stimmig ins Interieur einpasst oder Fußleisten, die für eine großzügigere Wirkung sorgen. Sehen Sie den Raum als ganzheitliches Ensemble und wählen Sie Böden, Sockelleisten und Treppen aus demselben Holz. Denken Sie an die Verbindung von oben und unten. Häufig befindet sich die beste Sicht auf eine Treppe unten an den Stufen, nicht oben. Sorgen Sie dafür, dass die Treppe die Böden auf beiden Etagen verbindet und dazu passt. Achten Sie bei der Planung Ihrer Treppe auch auf das korrespondierende Element eines Treppenhauses. Die Böden beider Etagen sollten durch die Stufen auf harmonische Weise verbunden werden.




*Eiche Andante weiß*  
Live Pure



Esche Andante weiß

Fussleisten, Treppen  
und Boden  
aus einem Guss

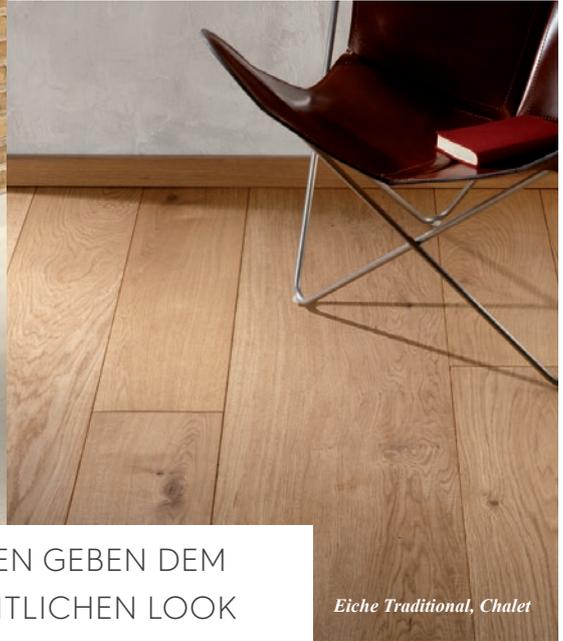

Eiche Traditional, Chalet

PASSENDE FUSSLEISTEN GEBEN DEM  
RAUM EINEN GANZHEITLICHEN LOOK



Farbe schafft  
Persönlichkeit

*Ob Renovierung oder Neubau - Details sind entscheidend! Denn es sind tatsächlich die kleinen Dinge, die das große Ganze erst richtig schön machen. Die perfekte Kombination aus Böden, Fußleisten und Stufen mit klaren Farben und einem stimmigen Interieur-Design sorgt für wunderbare Harmonie.*



Stufen - viel  
mehr als nur  
Trittflächen

*Eine Treppe, das sind nicht nur Stufen.  
Sie ist genauso Gestaltungselement und  
Designobjekt. Zwischen zwei Ebenen  
schafft sie eine Verbindung - als  
harmonischer Weg nach oben oder unten  
aber auch als ästhetisches Statement.*

# Origami Faltechnik



ORIGINAL PARKETTOBERFLÄCHE  
AN DEN KANTEN!



## ***Innovative Faltechnik***

Mit dieser neuen Faltechnik - wir nennen sie "Origami Tech" - wird die Stufenkante durch eine halbe Fasse behutsam "abgerundet". So bleibt die bearbeitete Holzoberfläche an der Kante erhalten, da das Parkett zweimal gefaltet, aber nicht gebrochen wird. Dadurch sind die Kanten genauso geschützt wie Ihr BOEN-Parkettboden.

## ***Treppenstufen für individuelle Lösungen***

Wir bieten für jede Bodenoberfläche die passenden Stufenleisten. Die vielen Möglichkeiten machen so jeden Wohnraum wahr. Von offenen Stufen mit zusätzlichen Anleimern bis hin zu eingebauten rutschfesten Gleitschutzeinlagen für Ihre Sicherheit. Alles für ein harmonisches Ganzes.



*Durch den Einsatz einer innovativen Fräs- und Faltechnologie hat BOEN einen ehemals manuellen Arbeitsvorgang in eine rationalisierte Industriefertigung weiterentwickelt, die gleichbleibend makellose Ergebnisse gewährleistet. Dies ermöglicht es Fachleuten, die Effizienz zu steigern und Endkunden optimale Ergebnisse zu liefern.*

- 1. Stufenleisten aus Parkettdielen***
- 2. Für alle unsere Böden und Farben erhältlich***
- 3. Ausgezeichnete Kantenfestigkeit***
- 4. Passt zu allen Arten von Stufen***
- 5. Anleimer für offene Treppen lieferbar***


# Ihre Treppe. Ihre Wahl.

*Entscheiden Sie sich für ein Treppenmodell, das zu Ihrem ganz persönlichen Stil und zum Design Ihres Hauses passt. Dabei kann die Oberfläche entweder einen aufregenden Kontrast schaffen oder sich stilvoll ins Interieur einfügen. Gleiche Materialien und Farben geben dabei dem Raum etwas Ruhiges und Harmonisches.*




## **Offene Treppe**

Modern, leicht, elegant: Diese Treppen sind echte Style-Statements! Passend zur Oberfläche Ihres Bodens verstärken die Stufen das Gefühl von Wärme und Natürlichkeit.

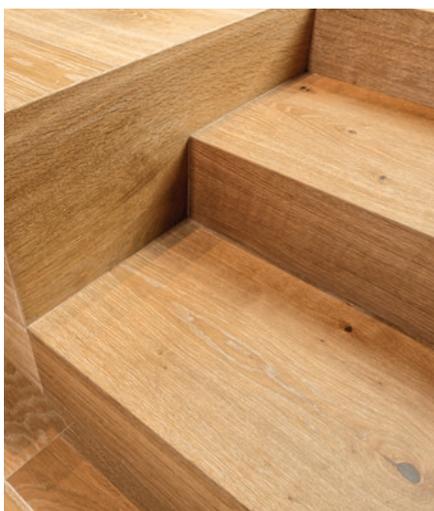

## **Klassische Treppe**

Holztreppen haben ihren ganz eigenen Charme. Sie verschönern den Raum mit ihrem Aussehen und Duft. Für höchste Qualität sind handwerkliche Präzision und Erfahrung gefragt.


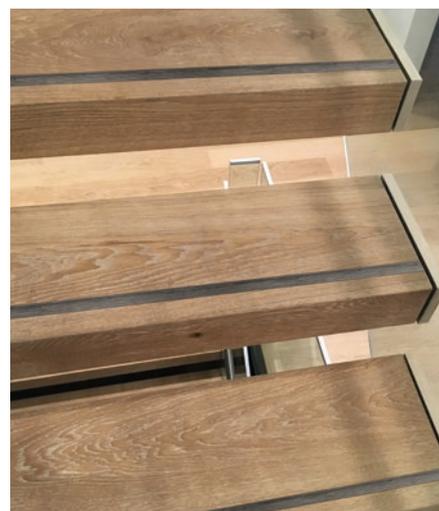


## **Denken Sie an Sicherheit**

Alle unsere Stufenleisten können mit eingebauten Gleitschutzeinlagen geliefert werden. Diese helfen dabei, jede Stufe optisch zu verdeutlichen und zusätzliche Sicherheit zu bieten.

## **Einfachere Montage**

Machen Sie die Treppe zu Ihrer Treppe! Bestellen Sie die Stufenleisten mit Anleimern, um auch die Stufenseiten passend zum Parkettboden abzudecken. Anleimer sind in Maßen bis zu 700 x 100 mm erhältlich und werden mit einer 4-seitigen Fase geliefert (4V).

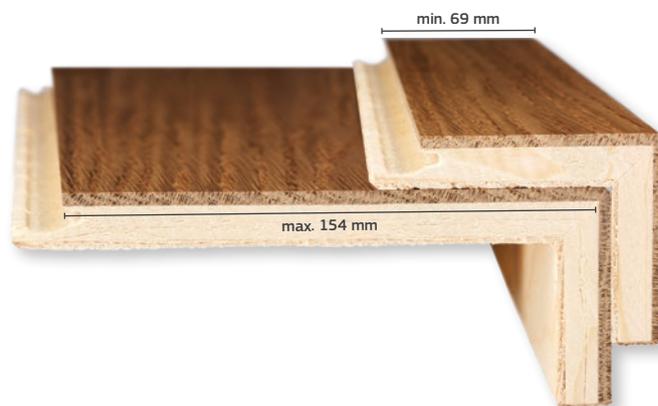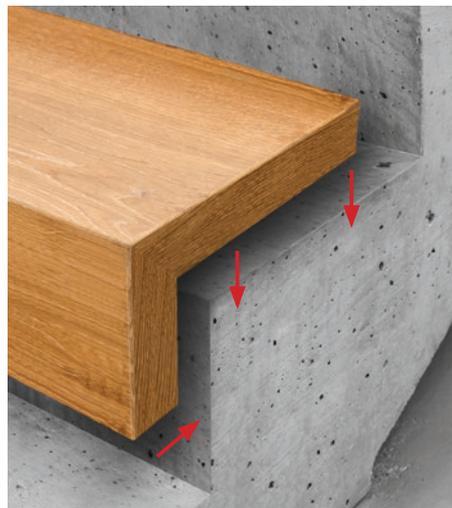

## **Nahtlose Verbindung**

Wir bieten Stufenleisten mit einer breiteren Trittläche (bis zu 154 mm), um den perfekten Übergang von der Treppe zur Landhausdielen zu gewährleisten. Hierdurch wird ein nahtloser und perfekter Fluss zwischen Treppe und Fußboden geschaffen. Das ist besonders beeindruckend, wenn Castle-Dielen verlegt werden.


# Übersicht Profile

*Wir bieten Stufenleisten aus Parkettböden in allen Farben, Oberflächen und Formaten von BOEN.*

## Stufenleisten für klassische Treppen


**für BOEN Click 3-Schicht Produkte**

56 x 83 x 2200 mm  
mit Click-Profil an der Bodenkante.

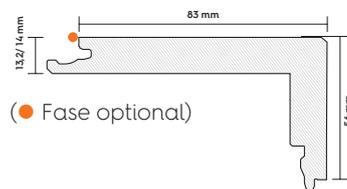


**für BOEN 2-Schicht Produkte**

40 x 101 x 1150 mm; mit N/F-Profil an der Bodenkante.

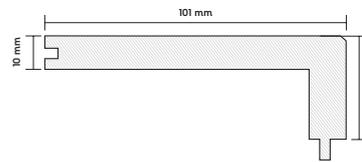

**für Chalet/Chaletino Diele**


62 x 85 x 1370 mm; mit N/F-Profil an der Bodenkante.

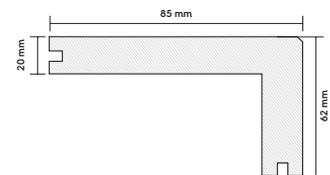

## Stufenleisten für offene Treppen


**für BOEN Click 3-Schicht Produkte**

56 x 69 x 2200 mm  
mit Furnier an der Bodenkante.

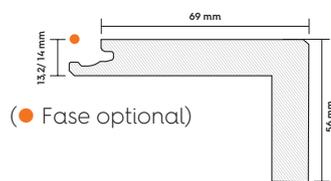


**für BOEN 2-Schicht Produkte**

40 x 101 x 1150 mm  
mit Furnier an der Bodenkante.

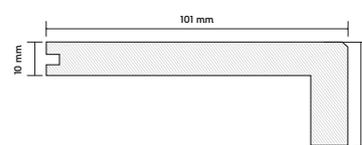

**für Chalet/Chaletino Diele**

62 x 85 x 1370 mm  
mit Furnier an der Bodenkante.

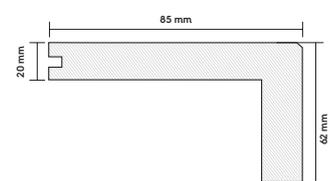

## Verfügbar auf Anfrage:

- ▶ Verschiedene Abmessungen für Tritt- und Setzstufen.
- ▶ Für offene Treppen sind Anleimer lieferbar. Das Format der Anleimer liegt bei 3,5 x 700 mm (3-Schicht) oder 3,5 x 470 mm (2-Schicht), wobei die Höhe individuell bestimmt werden kann.
- ▶ Gleitschutzeinlagen in verschiedenen Breiten (1 cm, 2 cm).
- ▶ Stufenleisten für weitere 2-Schicht-Produkte: Traffic.
- ▶ Stufenleisten mit 14 mm Nut- und Federprofil.



● Verfügbare Farben für Gleitschutzeinlagen..

Für weitere Informationen sowie spezielle Optionen kontaktieren Sie bitte unser BOEN-Verkaufsteam.

# Unsere Fußleisten



*Eiche White Nights*

BOEN bietet Fußleisten aus Parkett und furnierte Fußleisten in korrespondierenden Farben zu Ihrem Parkettboden.

PASSENDE  
FUSSLEISTEN



*Eiche Andante weiß Live Pure*



*Eiche Traditional weiß*


*Fußleisten in der Parkettfarbe wirken stilvoll und vergrößern den Boden optisch.*

## **Details sind entscheidend**

Zum Boden passende Fußleisten machen den Raum harmonischer und vergrößern die Bodenfläche optisch. Erst durch solche Details entsteht ein Gleichgewicht – der Raum wird als Ganzes zu einer ästhetischen Einheit. Wir bieten Fußleisten aus Parkettteilen in exakt der Farbe Ihres Bodens. Ebenfalls im Sortiment sind furnierte Fußleisten in allen BOEN-Farben.

## **Wunderschön**

Fußleisten in der Parkettfarbe sind ein Detail, das dem Raum mehr Format gibt. Weiße Fußleisten "umrahmen" eher die Wand und schaffen Abstand zum Boden. Im Gegensatz dazu erwecken Fußleisten in den zum Boden passenden Farbtönen den Eindruck, den Boden "in die Wand" zu ziehen. Das lässt den Raum größer erscheinen.



### ***Furnierte Fußleisten***


- ▶ Erhältlich in allen Parkettfarben
- ▶ Sie sind abgerundet und besitzen eine furnierte Deckschicht von 0,5 mm.
- ▶ Aufgrund ihrer Stärke von 16 mm sind sie besonders dafür geeignet, Wandabstände zu überbrücken

▶ **Paketinhalt:**

1 Bund – 10 Stück

▶ **Abmessungen:**

16 x 58 x 2400 mm



### ***Fußleisten aus Parkett***

- ▶ Diese Fußleisten werden aus unserem hochwertigen Mehrschichtparkett hergestellt.
- ▶ Wir produzieren sie in allen Parkettfarben, Holzarten und Formaten des aktuellen Sortiments. Die Fußleisten können in unseren lackierten und geölten Oberflächenbehandlungen Live Matt Plus, Live Matt, Live Pure und Live Natural hergestellt werden.
- ▶ Fußleisten können nicht aus Handcrafted Produkten hergestellt werden.

▶ **Paketinhalt:**

1 Bund – 10 Stück

▶ **Abmessungen:**

14 x 55 x 2180 mm



### ***Fußleisten Design 17***

- ▶ Fußleisten mit MDF-Kern und weißem Furnier (RAL 9016).

▶ **Paketinhalt:**

1 Bund - 10 Stück

▶ **Abmessungen:**

16 x 58 x 2500 mm



### ***Fußleisten altdeutsch profiliert***

- ▶ Elegantes und klassisch-traditionelles deutsches Profil mit MDF-Kern. Weiß lackiert (RAL 9016).

▶ **Paketinhalt:**

1 Bund 18 x 70 mm - 12 Stück

1 Bund 18 x 100 mm - 7 Stück

1 Bund 18 x 120 mm - 5 Stück

▶ **Abmessungen:**

18 x 70/ 100/ 120 x 2500 mm

# Unterlage

*Die Auswahl der richtigen Parkettunterlage ist entscheidend. Sie muss qualitativ hochwertig sein, um Bewegungen und Geräuschbildung zu reduzieren.*



## **Maxima**

Maxima ist eine Unterlage, die für Holzunterböden empfohlen wird. Aufgrund ihrer hohen Dichte hat diese Unterlage ein gutes Rückstellverhalten. Maxima reduziert Tritt- und Gehschall signifikant.

- ▶ Durch hohe Dichte perfekt für Holzunterböden (120 kg/m<sup>3</sup>).
- ▶ Verwenden Sie auf Betonböden eine zusätzliche 0,2 mm Feuchtigkeitssperre.
- ▶ Reduziert Gehschall (im Raum) um bis zu 16%.
- ▶ Trittschall-Reduzierung um bis zu 21 dB.
- ▶ Stärke 2 mm, Breite 1 m



## **Boengard**

Boengard ist die empfohlene Unterlage für Unterböden aus Estrich. Mit Boengard wird die Kunststoff-Feuchtigkeitssperre und die Unterlage selbst zu einem einzigen Produkt kombiniert. Dies macht die Verlegung erheblich einfacher und schneller. Diese Unterlage hat die gleichen Eigenschaften wie Maxima.

- ▶ Zeitsparend beim Verlegen auf Estrich.
- ▶ Nicht auf Holzunterböden zu verwenden!
- ▶ Kombinierte Unterlage mit hoher Dichte (100 kg/m<sup>3</sup>) mit integriertem Feuchtigkeitsschutz, Überlappung und Selbstklebestreifen.
- ▶ Reduziert Gehschall um bis zu 10 %.
- ▶ Reduziert Trittschall um bis zu 20 dB.
- ▶ Stärke 2,2 mm, Breite 1 m



## **Viscoh Air**

Polyolefin-Schaum-Unterlage in höchster Qualität für alle Unterböden. Basierend auf neuester Technologie hat diese Unterlage hervorragende Eigenschaften, sowohl bei der Schalldämmung als auch bei statischer und dynamischer Belastung.

- ▶ Kann auf allen Unterböden verwendet werden. Sehr gute Formanpassungsfähigkeit.
- ▶ Verwenden Sie auf Estrich-Unterböden zusätzlich eine 0,2 mm Feuchtigkeitssperre.
- ▶ Reduziert Gehschall (im Raum) um bis zu 30 %.
- ▶ Reduziert Trittschall um bis zu 20 dB.
- ▶ Die beste Wahl, wenn die Schalldämmung sowohl für Trittschall und Gehschall benötigt wird.
- ▶ Stärke 2 mm, Breite 1 m

## **Gut zu wissen**

- ▶ Der Unterboden muss trocken, eben und selbsttragend sein. Betonunterböden müssen eben und frei von Zementklumpen usw. sein. Die Toleranzgrenze beträgt  $\pm 3$  mm pro 2 Laufmeter. Für Großbritannien:  $\pm 3$  mm über 3 Laufmeter gemäß der britischen Norm BS8204.
- ▶ Feuchtigkeitssperre: Der Boden darf keiner Feuchtigkeit aus dem Unterboden ausgesetzt sein. Auf Betonböden muss eine zusätzliche 0,2 mm dicke Kunststoffolie verwendet werden, um Restfeuchtigkeit zu isolieren.
- ▶ Trittschall: Schallminderung in angrenzenden Räumen beim Begehen.
- ▶ Gehschall: Schallemission im Raum selbst beim Begehen.
- ▶ Dynamische Beanspruchung: Eine Unterlage mit höherer Dichte oder höherer dynamischer Beanspruchung reduziert Bewegungen und unerwünschten Schall. Sowohl im Raum selbst also auch in benachbarten Räumen.

# Reinigung und Pflege

Für welche Oberfläche Sie sich auch entscheiden, wir haben das richtige Produkt für Sie.

## **Seien Sie nett zu Ihrem Holzboden.**

Er wird es Ihnen ein Leben lang danken. Unsere hochwertigen versiegelten oder geölte Holzböden sind ideal vor Staub sowie Schmutz geschützt und dabei pflegeleicht.



PFLEGE GIBT DEM BODEN  
WIDERSTANDSKRAFT

*Eiche Andante weiß*  
Live Pure



Unsere Reinigungsprodukte sind optimal auf die unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen abgestimmt. In der Regel werden lackierte Böden mit Reiniger ohne Fettanteil gereinigt, während geölte Böden mit fetthaltiger Seife gereinigt werden. Ist feuchtes Wischen notwendig, verwenden Sie das entsprechende Reinigungsmittel für Ihre jeweilige Oberfläche. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf Ihrem Holzboden. Es lässt das Holz aufquellen und kann es beschädigen. Bei regelmäßigem Gebrauch wirkt ein Reiniger wie ein natürliches Feuchthaltemittel, das die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Verschmutzung und Verschleiß werden lässt.

Viel mehr technische Informationen erwarten Sie auf [boen.com](http://boen.com)



Besuchen Sie eine  
unserer Ausstellungen oder  
unseren digitalen Showroom.

BOEN Parkett Deutschland GmbH  
Papenkamp 2-6, 23879 Mölln, Deutschland  
Telefon: +49 4542 8003 0  
boen.de@boen.com