
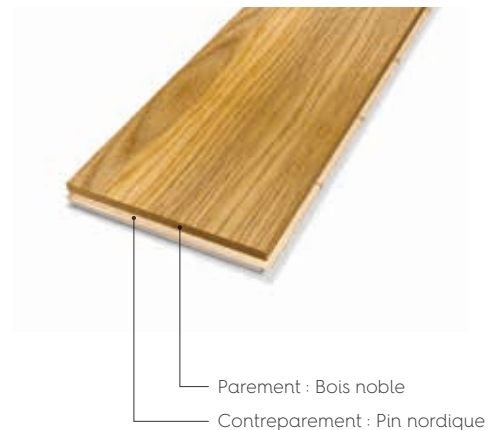


Traffic

12,5 mm Rainure / Languette

Données techniques	
Fabriqué suivant :	Norme européenne NF EN 13489 - 2017
Dimensions des lames :	12,5 x 70 x 470 mm
Parement :	env. 5,5 mm
Structure :	en 2 plis, parement en bois noble, contre-parement en pin nordique Parement env. 5,5 mm Contreparement 7,0 mm
Nb. de lames / m ² par colis :	34 lames droites et gauches/ 2,24
Nb. colis / m ² par palette :	36/ 80,64
Nb. d'éléments avec parement abouté par colis / plus Petite longueur en mm :	2/ 295
Poids par colis / palette en kg :	16,5/ 594
Chauffage au sol :	Très bien adapté
Réaction au feu ¹⁾ :	Cfl-s1
Emission de formaldéhyde ²⁾ :	E1
Contenu en Pentachlorophénol (PCP) ²⁾ :	non-déTECTABLE
Mise en oeuvre ²⁾ :	Pose collée, DTU 51.2.
Résistance au glissement :	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Résistance à l'abrasion :	-Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Coefficient de conductivité thermique ²⁾ :	0.15 W/ (m.K)
Résistance thermique ⁵⁾ :	0.083 m ² · K/ W

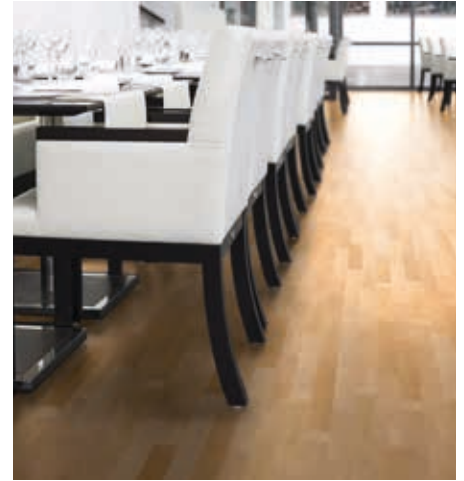

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



www.realwood.eu

¹⁾ selon DIN EN 13501-1, ²⁾ selon DIN 14342, ³⁾ selon ENV 13696,

⁴⁾ selon DIN 68861, ⁵⁾ selon EN 12524